


Datenblatt

20.2 Einzel-Pendelleuchte

Single Fitting Pendant Luminaire



Produktbeschreibung

Schlanke Pendelleuchte in puristischem Design. Mit der höhenverstellbaren Abhängung (Zubehör) können zusätzliche Beleuchtungsaufgaben ohne Systemwechsel gelöst werden (Pendel-Set bitte separat bestellen).

Product Description


Ultraslim Pendant luminaire in pure minimalist design with adjustable Pendant system (accessories) ensuring quick and flexible installation. Please note that pendent system is to be ordered separately.

Technische Daten


Technical Data	
Lampe Lamp	SeamLED
Netzspannung Input Voltage Range	220 – 240 V, 0/50 – 60 Hz
Temperaturbereich Temperature Range	ta = -40 °C – +40 °C
Lebensdauer Nominal Lifetime	100.000 h @ ta max.
Schutzart IP-Ingress Protection	IP20 (IEC 60529)
Schutzklasse Protection Class	1
Leuchtenkörper	Aluminium, eloxiert
Luminaire Housing	Anodized aluminum
Notlichttauglich Emergency light suitable	Ja Yes
Zeichen Certificates	CE, MM

↓ Eingang über feste Anschlussleitung mit Zugentlastung im Gehäuseboden.
Input via cable with strain relief in the bottom of the luminaire housing.

* Wert kann je nach Leuchtmittel variieren
* This value can vary depending on the lamp

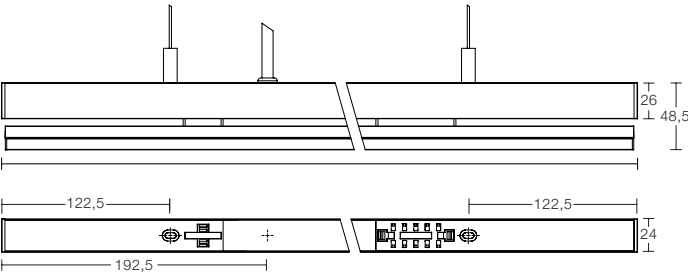

Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte Leuchtmittel separat bestellen!
Please note that the light source is to be ordered separately!



			mA*	[W]	λ	I**		Bestellnr.: Ordercode:
1005			109	22,2	0,88	17	570 g	7 M 410 18 6
1005			109	22,2	0,88	17	570 g	7 M 410 18 7
1005			109	22,2	0,88	17	570 g	7 M 410 18 5
1205			123	25,9	0,91	17	660 g	7 M 410 28 6
1205			123	25,9	0,91	17	660 g	7 M 410 28 7
1205			123	25,9	0,91	17	660 g	7 M 410 28 5
1405			137	29,3	0,93	17	740 g	7 M 410 38 6
1405			137	29,3	0,93	17	740 g	7 M 410 38 7
1405			137	29,3	0,93	17	740 g	7 M 410 38 5
1605			153	33,0	0,94	17	850 g	7 M 410 48 6
1605			153	33,0	0,94	17	850 g	7 M 410 48 7
1605			153	33,0	0,94	17	850 g	7 M 410 48 5

* Wert kann je nach Leuchtmittel variieren
** +60% bei C-Charakteristik, -20% bei 10A
* This value can vary depending on the lamp
** +60% at C-characteristic, -20% at 10A

Länge in mm
Length in mm

Gewicht
Weight

Gehäusefarbe Colour luminaire body
 Silber / Schwarz / Weiß Silver / Black / White

Farbe Kunststoffteile Colouring of plastic parts
 Grau / Schwarz / Weiß Grey / Black / White

Leuchten pro Sicherung B16
Luminaires per Breaker B16

Dimmbar DALI
Dimmable DALI

Nicht dimmbar
Not dimmable