


Datenblatt

20.2 Lichtband-Pendelleuchte

Linear Pendant System Module

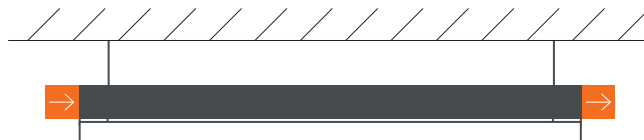

Produktbeschreibung

Schlanke, minimalistische Lichtbandleuchte für schattenfreie Lichtbänder. Luxsystem Steckvorrichtung eingangs- und ausgangsseitig zur schnellen und einfachen Montage. Rückseitige Gewinde zur Befestigung der Luxsystem-Pendelvorrichtung (bitte separat bestellen).

Product Description

Ultraslim linear modules for seamless continuous runs. Flexible configuration and very easy to install with ingenious Luxsystem connector system. Module has threaded inserts for pendant system. Please note that the pendant system accessories are to be ordered separately.

Technische Daten

Technical Data


Lampe Lamp	SeamLED
Netzspannung Input Voltage Range	220 – 240 V, 0/50 – 60 Hz
Temperaturbereich Temperature Range	ta = -40 °C – +40 °C
Lebensdauer Nominal Lifetime	100.000 h @ ta max.
Schutzart IP-Ingress Protection	IP20 (IEC 60529)
Schutzklasse Protection Class	1
Leuchtenkörper	Aluminium, eloxiert
Luminaire Housing	Anodized aluminum
Notlichttauglich Emergency light suitable	Ja Yes
Zeichen Certificates	CE, MM

* Wert kann je nach Leuchtmittel variieren

* This value can vary depending on the lamp


➔ Eingang über Luxsystem Steckvorrichtung.
Input via Luxsystem connection system.

➔ Ausgang über Luxsystem Steckvorrichtung.
Output via Luxsystem connection system.



Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte Leuchtmittel separat bestellen!

Please note that the light source is to be ordered separately!



—	E	■	mA*	[W]	λ	I**	Bestellnr.: Ordercode:
800	■	■	97	19,1	0,87	17	470 g 7 M 410 09 6
800	■	■	97	19,1	0,87	17	470 g 7 M 410 09 7
800	□	□	97	19,1	0,87	17	470 g 7 M 410 09 5
1000	■	■	109	22,2	0,88	17	570 g 7 M 410 19 6
1000	■	■	109	22,2	0,88	17	570 g 7 M 410 19 7
1000	□	□	109	22,2	0,88	17	570 g 7 M 410 19 5
1200	■	■	123	25,9	0,91	17	660 g 7 M 410 29 6
1200	■	■	123	25,9	0,91	17	660 g 7 M 410 29 7
1200	□	□	123	25,9	0,91	17	660 g 7 M 410 29 5
1400	■	■	137	29,3	0,93	17	740 g 7 M 410 39 6
1400	■	■	137	29,3	0,93	17	740 g 7 M 410 39 7
1400	□	□	137	29,3	0,93	17	740 g 7 M 410 39 5
1600	■	■	153	33,0	0,94	17	850 g 7 M 410 49 6
1600	■	■	153	33,0	0,94	17	850 g 7 M 410 49 7
1600	□	□	153	33,0	0,94	17	850 g 7 M 410 49 5

* Wert kann je nach Leuchtmittel variieren

** +60% bei C-Charakteristik, -20% bei 10A

* This value can vary depending on the lamp

** +60% at C-characteristic, -20% at 10A

— Länge in mm
Length in mm

□ Gehäusefarbe Colour luminaire body
■ Silber / Schwarz / Weiß Silver / Black / White

■ Farbe Kunststoffteile Colouring of plastic parts
■ Grau / Schwarz / Weiß Grey / Black / White

■ Gewicht
Weight

⚡ Leuchten pro Sicherung B16
Luminaires per Breaker B16

⚡ Dimmbar DALI
Dimmable DALI

⚡ Nicht dimmbar
Not dimmable