

# Datenblatt

## 20.2 Lichtbandleuchte

### Endmodul

### Linear System Module

### System End Module


#### Produktbeschreibung

Schlanke, minimalistische Lichtbandleuchte für schattenfreie Lichtbänder. Steckvorrichtung eingangsseitig und Abschlusskappe ausgangsseitig zur sicheren und einfachen Montage, auch als Einzeleuchte mit separater Anschlussleitung.


#### Product Description

Ultraslim linear module for terminating seamless continuous runs or alternatively can be used as a single fitting. Luxsystem plug input connector ensures quick, safe and easy installation. Single fitting luminaires require an accessory cable plug..

→ Eingang über Luxsystem Steckvorrichtung.  
Input via luxsystem connection system.

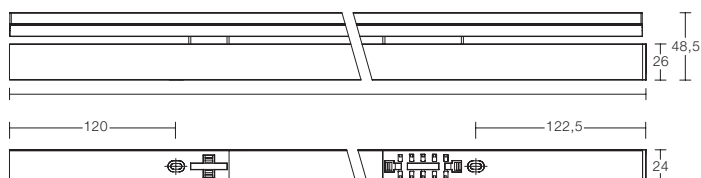

Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten.  
Bitte Leuchtmittel separat bestellen!  
Please note that the light source is to be ordered separately!



#### Technische Daten

##### Technical Data

Lampe Lamp	SeamLED
Netzspannung Input Voltage Range	220 – 240 V, 0/50 – 60 Hz
Temperaturbereich Temperature Range	ta = -40 °C – +40 °C
Lebensdauer Nominal Lifetime	100.000 h @ ta max.
Schutzart IP-Ingress Protection	IP20 (IEC 60529)
Schutzklasse Protection Class	1
Leuchtenkörper	Aluminium, eloxiert
Luminaire Housing	Anodized aluminum
Notlichttauglich Emergency light suitable	Ja Yes
Zeichen Certificates	CE, MM

\* Wert kann je nach Leuchtmittel variieren

\* This value can vary depending on the lamp

—	□	■	mA*	[W]	λ	I**	Bestellnr.: Ordercode:
802,5	□	■	97	19,1	0,87	17	470 g 7 M 410 04 6
802,5	■	■	97	19,1	0,87	17	470 g 7 M 410 04 7
802,5	□	□	97	19,1	0,87	17	470 g 7 M 410 04 5
1002,5	□	■	109	22,2	0,88	17	570 g 7 M 410 14 6
1002,5	■	■	109	22,2	0,88	17	570 g 7 M 410 14 7
1002,5	□	□	109	22,2	0,88	17	570 g 7 M 410 14 5
1202,5	□	■	123	25,9	0,91	17	660 g 7 M 410 24 6
1202,5	■	■	123	25,9	0,91	17	660 g 7 M 410 24 7
1202,5	□	□	123	25,9	0,91	17	660 g 7 M 410 24 5
1402,5	□	■	137	29,3	0,93	17	740 g 7 M 410 34 6
1402,5	■	■	137	29,3	0,93	17	740 g 7 M 410 34 7
1402,5	□	□	137	29,3	0,93	17	740 g 7 M 410 34 5
1602,5	□	■	153	33,0	0,94	17	850 g 7 M 410 44 6
1602,5	■	■	153	33,0	0,94	17	850 g 7 M 410 44 7
1602,5	□	□	153	33,0	0,94	17	850 g 7 M 410 44 5

\* Wert kann je nach Leuchtmittel variieren

\*\* +60% bei C-Charakteristik, -20% bei 10A

\* This value can vary depending on the lamp

\*\* +60% at C-characteristic, -20% at 10A

— Länge in mm Length in mm	□ Gehäusefarbe Colour luminaire body ■ Silber / Schwarz / Weiß Silver / Black / White	■ Farbe Kunststoffteile Colouring of plastic parts ■ Grau / Schwarz / Weiß Grey / Black / White
■ Gewicht Weight	⚡ Leuchten pro Sicherung B16 Luminaires per Breaker B16	⚡ Dimmbar DALI Dimmable DALI
		⚡ Nicht dimmbar Not dimmable