


Datenblatt

20.2 Lichtband-Aufbauleuchte

Surface-mounted Linear Luminaire



Produktbeschreibung

Schlanke, minimalistische Lichtbandleuchte für schattenfreie Lichtbänder. Anschlussraum für unsichtbare Verdrahtung eingangs- und ausgangsseitig.

Product Description

Ultraslim linear modules for seamless continuous runs. Flexible configuration and easy installation with input and output through concealed access slots.

Technische Daten

Technical Data

Lampe Lamp	SeamLED
Netzspannung Input Voltage Range	220 – 240 V, 0/50 – 60 Hz
Temperaturbereich Temperature Range	ta = -40 °C – +40 °C
Lebensdauer Nominal Lifetime	100.000 h @ ta max.
Schutzart IP-Ingress Protection	IP20 (IEC 60529)
Schutzklasse Protection Class	1
Leuchtenkörper	Aluminium, eloxiert
Luminaire Housing	Anodized aluminum
Notlichttauglich Emergency light suitable	Ja Yes
Zeichen Certificates	CE, MM

↓ Eingang über Klemmen im Gehäuseboden
(zwei Ausschnitte 17 x 60 mm).


Input via terminals in the bottom of luminaire housing
(two individual access slots 17 x 60 mm).

↑ Ausgang über Klemmen im Gehäuseboden
(zwei Ausschnitte 17 x 60 mm).

Output via terminals in the bottom of luminaire housing
(two individual access slots 17 x 60 mm).

* Wert kann je nach Leuchtmittel variieren

* This value can vary depending on the lamp

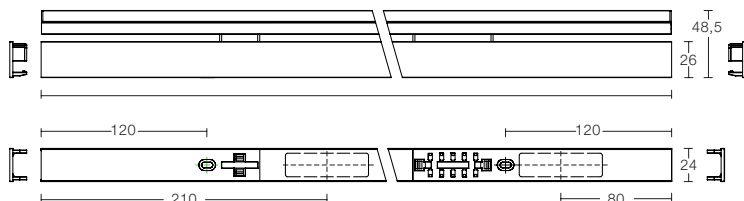

Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte Leuchtmittel separat bestellen!

Please note that the light source is to be ordered separately!

