


Datenblatt

20.2 Lichtbandleuchte

Linear System Module



Produktbeschreibung

Schlanke, minimalistische Lichtbandleuchte für schattenfreie Lichtbänder. Luxsystem Steckvorrichtung eingangs- und ausgangsseitig zur schnellen und einfachen Montage.

Product Description

Ultraslim linear modules for seamless continuous runs. Flexible configuration and very easy to install with ingenious Luxsystem connector system.


Technische Daten

Technical Data


Lampe Lamp	SeamLED
Netzspannung Input Voltage Range	220 – 240 V, 0/50 – 60 Hz
Temperaturbereich Temperature Range	ta = -40 °C – +40 °C
Lebensdauer Nominal Lifetime	100.000 h @ ta max.
Schutzart IP-Ingress Protection	IP20 (IEC 60529)
Schutzklasse Protection Class	1
Leuchtenkörper	Aluminium, eloxiert
Luminaire Housing	Anodized aluminum
Notlichttauglich Emergency light suitable	Ja Yes
Zeichen Certificates	CE, MM

- ➔ Eingang über Luxsystem Steckvorrichtung.
Input via Luxsystem connection system.
- ➔ Ausgang über Luxsystem Steckvorrichtung.
Output via Luxsystem connection system.

* Wert kann je nach Leuchtmittel variieren
* This value can vary depending on the lamp

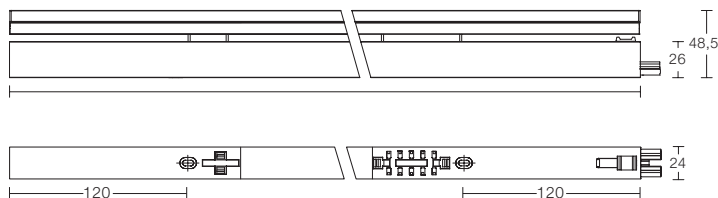

Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte Leuchtmittel separat bestellen!
Please note that the light source is to be ordered separately!



—	E	■	mA*	[W]	λ	I**	Bestellnr.: Ordercode:
800	■	■	97	19,1	0,87	17	470 g 7 M 410 00 6
800	■	■	97	19,1	0,87	17	470 g 7 M 410 00 7
800	□	□	97	19,1	0,87	17	470 g 7 M 410 00 5
1000	■	■	109	22,2	0,88	17	570 g 7 M 410 10 6
1000	■	■	109	22,2	0,88	17	570 g 7 M 410 10 7
1000	□	□	109	22,2	0,88	17	570 g 7 M 410 10 5
1200	■	■	123	25,9	0,91	17	660 g 7 M 410 20 6
1200	■	■	123	25,9	0,91	17	660 g 7 M 410 20 7
1200	□	□	123	25,9	0,91	17	660 g 7 M 410 20 5
1400	■	■	137	29,3	0,93	17	740 g 7 M 410 30 6
1400	■	■	137	29,3	0,93	17	740 g 7 M 410 30 7
1400	□	□	137	29,3	0,93	17	740 g 7 M 410 30 5
1600	■	■	153	33,0	0,94	17	850 g 7 M 410 40 6
1600	■	■	153	33,0	0,94	17	850 g 7 M 410 40 7
1600	□	□	153	33,0	0,94	17	850 g 7 M 410 40 5

* Wert kann je nach Leuchtmittel variieren

** +60% bei C-Charakteristik, -20% bei 10A

* This value can vary depending on the lamp

** +60% at C-characteristic, -20% at 10A

— Länge in mm Length in mm	□ Gehäusefarbe Colour luminaire body ■ Silber / Schwarz / Weiß Silver / Black / White	■ Farbe Kunststoffteile Colouring of plastic parts ■ Grau / Schwarz / Weiß Grey / Black / White
■ Gewicht Weight	⚡ Leuchten pro Sicherung B16 Luminaires per Breaker B16	⚡ Dimmbar DALI Dimmable DALI
		⚡ Nicht dimmbar Not dimmable