


Datenblatt

20.3 Einzel-Aufbauleuchte

Surface-mounted Single Fitting Luminaire




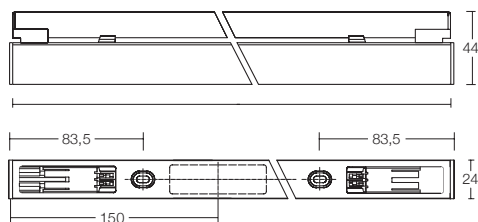
Produktbeschreibung

Schlanke, minimalistische Einzel-Aufbauleuchte. Mit den beidseitigen Endkappen vielseitig sicher und schnell zu montieren.


Product Description

Ultraslim surface-mounted single fitting luminaire. Fully assembled including end caps. A concealed input access slot ensures flexible, quick, safe and easy installation.

 Eingang über Klemmen im Gehäuseboden (Ausschnitt 17 x 60 mm).
Input via terminals in the bottom of the housing (access slot 17 x 60 mm).



Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte Leuchtmittel separat bestellen!
Please note that the light source is to be ordered separately!



Technische Daten

Technical Data

Lampe Lamp	SLS LED
Netzspannung Input Voltage Range	220 – 240 V, 0/50 – 60 Hz
Temperaturbereich Temperature Range	ta = -40 °C – +40 °C
Lebensdauer Nominal Lifetime	100.000 h @ ta max.
Schutzart IP-Ingress Protection	IP20 (IEC 60529)
Schutzklasse Protection Class	1
Startzeit Start Time	0,6 s (0,3 s DC)
Lichtausbeute Efficacy	160 lm/W *
Notlicht-Niveau Emergency level	50%
Leuchtenkörper Luminaire Housing	Aluminium eloxiert anodized
Notlichttauglich Emergency light suitable	Ja yes
Zeichen Certificates	CE, MM

* Wert kann je nach Leuchtmittel variieren

* This value can vary depending on the lamp

			mA *	[W]	λ	I **	Bestellnr.: Ordercode:	Bestellnr.: Ordercode:
588			54	12	0,94	29	480 g 7 O 000 06 6	430 g 7 O 000 06 0
588			54	12	0,94	29	480 g 7 O 011 06 6	430 g 7 O 011 06 0
588			54	12	0,94	29	480 g 7 O 020 06 6	430 g 7 O 020 06 0
888			81	19	0,95	29	580 g 7 O 100 06 6	530 g 7 O 100 06 0
888			81	19	0,95	29	580 g 7 O 111 06 6	530 g 7 O 111 06 0
888			81	19	0,95	29	580 g 7 O 120 06 6	530 g 7 O 120 06 0
1188			107	25	0,96	29	680 g 7 O 200 06 6	630 g 7 O 200 06 0
1188			107	25	0,96	29	680 g 7 O 211 06 6	630 g 7 O 211 06 0
1188			107	25	0,96	29	680 g 7 O 220 06 6	630 g 7 O 220 06 0
1408			126	29	0,98	29	780 g 7 O 300 06 6	730 g 7 O 300 06 0
1408			126	29	0,98	29	780 g 7 O 311 06 6	730 g 7 O 311 06 0
1408			126	29	0,98	29	780 g 7 O 320 06 6	730 g 7 O 320 06 0

* Wert kann je nach Leuchtmittel variieren

** +60% bei C-Charakteristik, -20% bei 10A

* This value can vary depending on the lamp

** +60% at C-characteristic, -20% at 10A

Länge in mm Length in mm	Gehäusefarbe Colour luminaire body Silber / Schwarz / Weiß Silver / Black / White	Farbe Kunststoffteile Colouring of plastic parts Grau / Schwarz / Weiß Grey / Black / White
Gewicht Weight	Leuchten pro Sicherung B16 Luminaires per Breaker B16	Dimmbar DALI Dimmable DALI
		Nicht dimmbar Not dimmable