


Datenblatt

20.3 Lichtband-Aufbauleuchte

Surface-mounted Linear Luminaire



Produktbeschreibung

Schlanke, minimalistische Lichtbandleuchte für schattenfreie Lichtbänder. Anschlussraum für unsichtbare Verdrahtung eingangs- und ausgangsseitig.

Product Description

Ultraslim linear modules for seamless continuous runs. Flexible configuration and easy installation with input and output through concealed access slots.

Technische Daten

Technical Data

Lampe Lamp	SLS LED
Netzspannung Input Voltage Range	220 – 240 V, 0/50 – 60 Hz
Temperaturbereich Temperature Range	ta = -40 °C – +40 °C
Lebensdauer Nominal Lifetime	100.000 h @ ta max.
Schutzart IP-Ingress Protection	IP20 (IEC 60529)
Schutzklasse Protection Class	1
Startzeit Start Time	0,6 s (0,3 s DC)
Lichtausbeute Efficacy	160 lm/W *
Notlicht-Niveau Emergency level	50%
Leuchtenkörper Luminaire Housing	Aluminium eloxiert anodized
Notlichttauglich Emergency light suitable	Ja yes
Zeichen Certificates	CE, MM

↓ Eingang über Klemmen im Gehäuseboden
(zwei Ausschnitte 17 x 60 mm).


Input via terminals in the bottom of luminaire housing
(two individual access slots 17 x 60 mm).

↑ Ausgang über Klemmen im Gehäuseboden
(zwei Ausschnitte 17 x 60 mm).

Output via terminals in the bottom of luminaire housing
(two individual access slots 17 x 60 mm).


* Wert kann je nach Leuchtmittel variieren

* This value can vary depending on the lamp

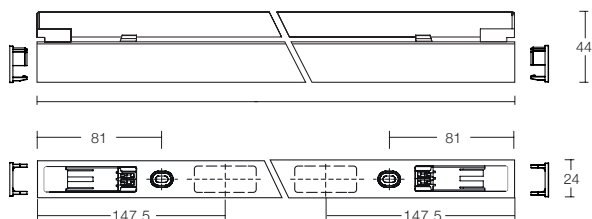

Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte Leuchtmittel separat bestellen!

Please note that the light source is to be ordered separately!



H	□	■	mA*	[W]	λ	Δ	Bestellnr.: Ordercode:	Bestellnr.: Ordercode:
883	□	■	81	19	0,95	29	580 g 7 O 100 07 6	530 g 7 O 100 07 0
883	■	■	81	19	0,95	29	580 g 7 O 111 07 6	530 g 7 O 111 07 0
883	□	□	81	19	0,95	29	580 g 7 O 120 07 6	530 g 7 O 120 07 0
1183	□	■	107	25	0,96	29	680 g 7 O 200 07 6	630 g 7 O 200 07 0
1183	■	■	107	25	0,96	29	680 g 7 O 211 07 6	630 g 7 O 211 07 0
1183	□	□	107	25	0,96	29	680 g 7 O 220 07 6	630 g 7 O 220 07 0
1403	□	■	126	29	0,98	29	780 g 7 O 300 07 6	730 g 7 O 300 07 0
1403	■	■	126	29	0,98	29	780 g 7 O 311 07 6	730 g 7 O 311 07 0
1403	□	□	126	29	0,98	29	780 g 7 O 320 07 6	730 g 7 O 320 07 0

* Wert kann je nach Leuchtmittel variieren

** +60% bei C-Charakteristik, -20% bei 10A

*** Mit montierten Endkappen + 5 mm

* This value can vary depending on the lamp

** +60% at C-characteristic, -20% at 10A

*** With assembled end caps + 5 mm

H Länge in mm Length in mm	□ Gehäusefarbe Colour luminaire body ■ Silber / Schwarz / Weiß Silver / Black / White	■ Farbe Kunststoffteile Colouring of plastic parts ■ Grau / Schwarz / Weiß Grey / Black / White
⬇ Gewicht Weight	⚡ Leuchten pro Sicherung B16 Luminaires per Breaker B16	⚡ Dimmbar DALI Dimmable DALI
		⚡ Nicht dimmbar Not dimmable