

Datenblatt

20.3 Lichtbandleuchte

Endmodul

Linear System Module

System End Module


Produktbeschreibung

Schlanke, minimalistische Lichtbandleuchte für schattenfreie Lichtbänder. Steckvorrichtung eingangsseitig und Abschlusskappe ausgangsseitig zur sicheren und einfachen Montage, auch als Einzelleuchte mit separater Anschlussleitung.


Product Description

Ultraslim linear module for terminating seamless continuous runs or alternatively can be used as a single fitting. Luxsystem plug input connector ensures quick, safe, and easy installation. Single fitting luminaires require an accessory cable plug.

→ Eingang über Luxsystem Steckvorrichtung.
Input via luxsystem connection system.

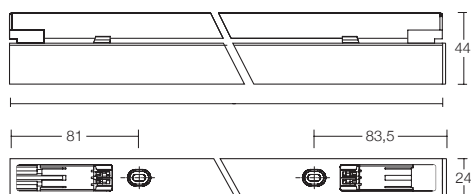

Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte Leuchtmittel separat bestellen!
Please note that the light source is to be ordered separately!



Technische Daten

Technical Data

Lampe Lamp	SLS LED
Netzspannung Input Voltage Range	220 – 240 V, 0/50 – 60 Hz
Temperaturbereich Temperature Range	ta = -40 °C – +40 °C
Lebensdauer Nominal Lifetime	100.000 h @ ta max.
Schutzart IP-Ingress Protection	IP20 (IEC 60529)
Schutzklasse Protection Class	1
Startzeit Start Time	0,6 s (0,3 s DC)
Lichtausbeute Efficacy	160 lm/W *
Notlicht-Niveau Emergency level	50%
Leuchtenkörper Luminaire Housing	Aluminium eloxiert anodized
Notlichttauglich Emergency light suitable	Ja yes
Zeichen Certificates	CE, MM

* Wert kann je nach Leuchtmittel variieren

* This value can vary depending on the lamp

			mA *	[W]	λ	I **	Bestellnr.: Ordercode:	Bestellnr.: Ordercode:
585,5			54	12	0,94	29	480 g 7 O 000 04 6	430 g 7 O 000 04 0
585,5			54	12	0,94	29	480 g 7 O 011 04 6	430 g 7 O 011 04 0
585,5			54	12	0,94	29	480 g 7 O 020 04 6	430 g 7 O 020 04 0
885,5			81	19	0,95	29	580 g 7 O 100 04 6	530 g 7 O 100 04 0
885,5			81	19	0,95	29	580 g 7 O 111 04 6	530 g 7 O 111 04 0
885,5			81	19	0,95	29	580 g 7 O 120 04 6	530 g 7 O 120 04 0
1185,5			107	25	0,96	29	680 g 7 O 200 04 6	630 g 7 O 200 04 0
1185,5			107	25	0,96	29	680 g 7 O 211 04 6	630 g 7 O 211 04 0
1185,5			107	25	0,96	29	680 g 7 O 220 04 6	630 g 7 O 220 04 0
1405,5			126	29	0,98	29	780 g 7 O 300 04 6	730 g 7 O 300 04 0
1405,5			126	29	0,98	29	780 g 7 O 311 04 6	730 g 7 O 311 04 0
1405,5			126	29	0,98	29	780 g 7 O 320 04 6	730 g 7 O 320 04 0

* Wert kann je nach Leuchtmittel variieren

** +60% bei C-Charakteristik, -20% bei 10A

* This value can vary depending on the lamp

** +60% at C-characteristic, -20% at 10A

— Länge in mm Length in mm	Gehäusefarbe Colour luminaire body	Farbe Kunststoffteile Colouring of plastic parts
Gewicht Weight	Silber / Schwarz / Weiß Silver / Black / White	Grau / Schwarz / Weiß Grey / Black / White
Leuchten pro Sicherung B16 Luminaires per Breaker B16	Dimmbar DALI Dimmable DALI	Nicht dimmbar Not dimmable