


Datenblatt

20.3 Einzel-Pendelleuchte

Single Fitting Pendant Luminaire

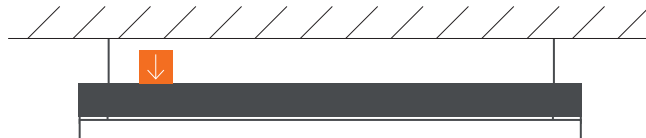


Produktbeschreibung

Schlanke Hängeleuchte in puristischem Design. Mit der höhenverstellbaren Abhängung (Zubehör) können zusätzliche Beleuchtungsaufgaben ohne Systemwechsel gelöst werden (Pendelset bitte separat bestellen).


Product Description

Ultraslim Pendant luminaire in pure minimalist design with adjustable Pendant system (accessories) ensuring quick and flexible installation. Please note that pendent system is to be ordered separately.

↓ Eingang über feste Anschlussleitung mit Zugentlastung im Gehäuseboden.
Input via cable with strain relief in the bottom of the luminaire housing.

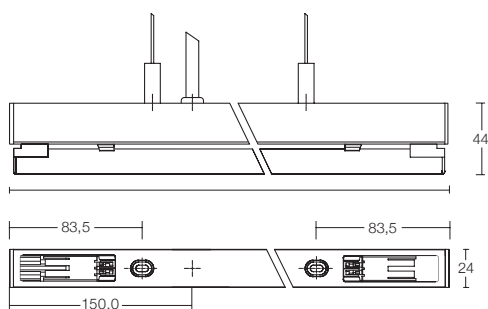

Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte Leuchtmittel separat bestellen!
Please note that the light source is to be ordered separately!



Technische Daten

Technical Data

Lampe Lamp	SLS LED
Netzspannung Input Voltage Range	220 – 240 V, 0/50 – 60 Hz
Temperaturbereich Temperature Range	ta = -40 °C – +40 °C
Lebensdauer Nominal Lifetime	100.000 h @ ta max.
Schutzart IP-Ingress Protection	IP20 (IEC 60529)
Schutzklasse Protection Class	1
Startzeit Start Time	0,6 s (0,3 s DC)
Lichtausbeute Efficacy	160 lm/W *
Notlicht-Niveau Emergency level	50%
Leuchtenkörper Luminaire Housing	Aluminium eloxiert anodized
Notlichttauglich Emergency light suitable	Ja yes
Zeichen Certificates	CE, MM

* Wert kann je nach Leuchtmittel variieren
* This value can vary depending on the lamp

			mA *	[W]	λ	I**	Bestellnr.: Ordercode:	Bestellnr.: Ordercode:
588	□	□	54	12	0,94	29	480 g 7 O 000 08 6	430 g 7 O 000 08 0
588	■	■	54	12	0,94	29	480 g 7 O 011 08 6	430 g 7 O 011 08 0
588	□	□	54	12	0,94	29	480 g 7 O 020 08 6	430 g 7 O 020 08 0
888	□	□	81	19	0,95	29	580 g 7 O 100 08 6	530 g 7 O 100 08 0
888	■	■	81	19	0,95	29	580 g 7 O 111 08 6	530 g 7 O 111 08 0
888	□	□	81	19	0,95	29	580 g 7 O 120 08 6	530 g 7 O 120 08 0
1188	□	□	107	25	0,96	29	680 g 7 O 200 08 6	630 g 7 O 200 08 0
1188	■	■	107	25	0,96	29	680 g 7 O 211 08 6	630 g 7 O 211 08 0
1188	□	□	107	25	0,96	29	680 g 7 O 220 08 6	630 g 7 O 220 08 0
1408	□	□	126	29	0,98	29	780 g 7 O 300 08 6	730 g 7 O 300 08 0
1408	■	■	126	29	0,98	29	780 g 7 O 311 08 6	730 g 7 O 311 08 0
1408	□	□	126	29	0,98	29	780 g 7 O 320 08 6	730 g 7 O 320 08 0

* Wert kann je nach Leuchtmittel variieren

** +60% bei C-Charakteristik, -20% bei 10A

* This value can vary depending on the lamp

** +60% at C-characteristic, -20% at 10A

— Länge in mm Length in mm	□ Gehäusefarbe Colour luminaire body	■ Farbe Kunststoffteile Colouring of plastic parts
■ Gewicht Weight	□ Silber / Schwarz / Weiß Silver / Black / White	■ Grau / Schwarz / Weiß Grey / Black / White
	⚡ Leuchten pro Sicherung B16 Luminaires per Breaker B16	⚡ Dimmbar DALI Dimmable DALI
		⚡ Nicht dimmbar Not dimmable