


Datenblatt

20.3 Lichtband-Aufbauleuchte

Surface-mounted Linear Luminaire



Produktbeschreibung

Schlanke, minimalistische Lichtbandleuchte für schattenfreie Lichtbänder. Steckvorrichtung eingangsseitig zur schnellen und einfachen Montage. Anschlussraum für unsichtbare Verdrahtung ausgangsseitig.

Product Description

Ultraslim linear system end modules. Luxsystem plug connector ensures quick, safe and easy installation and a concealed access slot is included for output flexibility.

→ Eingang über Luxsystem Steckvorrichtung.
Input via luxsystem connection system.

↑ Ausgang über Klemmen im Gehäuseboden
(Ausschnitt 17 x 60 mm).

Output via provided terminals in the bottom
of the luminaire housing (access slot 17 x 60 mm).


Technische Daten

Technical Data

Lampe Lamp	SLS LED
Netzspannung Input Voltage Range	220 – 240 V, 0/50 – 60 Hz
Temperaturbereich Temperature Range	ta = -40 °C – +40 °C
Lebensdauer Nominal Lifetime	100.000 h @ ta max.
Schutzart IP-Ingress Protection	IP20 (IEC 60529)
Schutzklasse Protection Class	1
Startzeit Start Time	0,6 s (0,3 s DC)
Lichtausbeute Efficacy	160 lm/W *
Notlicht-Niveau Emergency level	50%
Leuchtenkörper Luminaire Housing	Aluminium eloxiert anodized
Notlichttauglich Emergency light suitable	Ja yes
Zeichen Certificates	CE, MM


* Wert kann je nach Leuchtmittel variieren

* This value can vary depending on the lamp

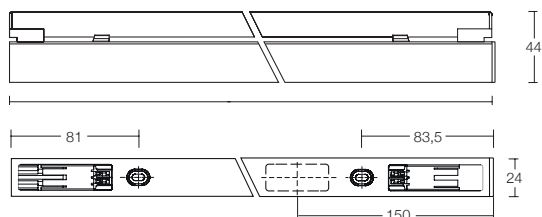

Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte Leuchtmittel separat bestellen!

Please note that the light source is to be ordered separately!



			mA *	[W]	λ	I **	Bestellnr.: Ordercode:	Bestellnr.: Ordercode:
585,5			54	12	0,94	29	480 g 7 O 000 02 6	430 g 7 O 000 02 0
585,5			54	12	0,94	29	480 g 7 O 011 02 6	430 g 7 O 011 02 0
585,5			54	12	0,94	29	480 g 7 O 020 02 6	430 g 7 O 020 02 0
885,5			81	19	0,95	29	580 g 7 O 100 02 6	530 g 7 O 100 02 0
885,5			81	19	0,95	29	580 g 7 O 111 02 6	530 g 7 O 111 02 0
885,5			81	19	0,95	29	580 g 7 O 120 02 6	530 g 7 O 120 02 0
1185,5			107	25	0,96	29	680 g 7 O 200 02 6	630 g 7 O 200 02 0
1185,5			107	25	0,96	29	680 g 7 O 211 02 6	630 g 7 O 211 02 0
1185,5			107	25	0,96	29	680 g 7 O 220 02 6	630 g 7 O 220 02 0
1405,5			126	29	0,98	29	780 g 7 O 300 02 6	730 g 7 O 300 02 0
1405,5			126	29	0,98	29	780 g 7 O 311 02 6	730 g 7 O 311 02 0
1405,5			126	29	0,98	29	780 g 7 O 320 02 6	730 g 7 O 320 02 0

* Wert kann je nach Leuchtmittel variieren

** +60% bei C-Charakteristik, -20% bei 10A

* This value can vary depending on the lamp

** +60% at C-characteristic, -20% at 10A

— Länge in mm
Length in mm

Gehäusefarbe Colour luminaire body
 Silber / Schwarz / Weiß Silver / Black / White

Farbe Kunststoffteile Colouring of plastic parts
 Grau / Schwarz / Weiß Grey / Black / White

Gewicht
Weight

Leuchten pro Sicherung B16
Luminaires per Breaker B16

Dimmbar DALI
Dimmable DALI

Nicht dimmbar
Not dimmable