


# Datenblatt

## 20.3 Lichtband-Pendelleuchte

### Linear Pendant System Module

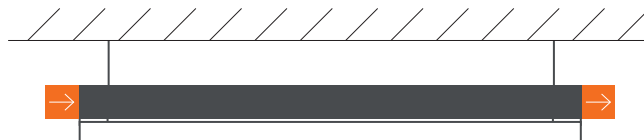

#### Produktbeschreibung


Schlanke, minimalistische Lichtbandleuchte für schattenfreie Lichtbänder. Luxsystem Steckvorrichtung eingangs- und ausgangsseitig zur schnellen und einfachen Montage. Rückseitige Gewinde zur Befestigung der Luxsystem-Pendelvorrichtung (bitte separat bestellen).

#### Product Description


Ultraslim linear modules for seamless continuous runs. Flexible configuration and very easy to install with ingenious Luxsystem connector system. Module has threaded inserts for pendant system. Please note that the pendant system accessories are to be ordered separately.

➔ Eingang über Luxsystem Steckvorrichtung.  
Input via Luxsystem connection system.

➔ Ausgang über Luxsystem Steckvorrichtung.  
Output via Luxsystem connection system.

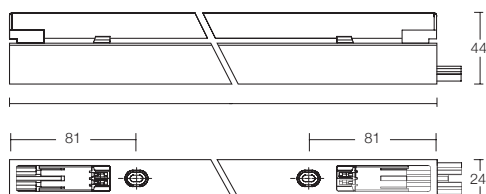

Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten.  
Bitte Leuchtmittel separat bestellen!  
Please note that the light source is to be ordered separately!



#### Technische Daten

##### Technical Data

Lampe Lamp	SLS LED
Netzspannung Input Voltage Range	220 – 240 V, 0/50 – 60 Hz
Temperaturbereich Temperature Range	ta = -40 °C – +40 °C
Lebensdauer Nominal Lifetime	100.000 h @ ta max.
Schutzart IP-Ingress Protection	IP20 (IEC 60529)
Schutzklasse Protection Class	1
Startzeit Start Time	0,6 s (0,3 s DC)
Lichtausbeute Efficacy	160 lm/W *
Notlicht-Niveau Emergency level	50%
Leuchtenkörper Luminaire Housing	Aluminium eloxiert anodized
Notlichttauglich Emergency light suitable	Ja yes
Zeichen Certificates	CE, MM

\* Wert kann je nach Leuchtmittel variieren

\* This value can vary depending on the lamp

			mA *	[W]	λ	I **	BestellNr.: Ordercode:	BestellNr.: Ordercode:
583			54	12	0,94	29	480 g 7 O 000 09 6	430 g 7 O 000 09 0
583			54	12	0,94	29	480 g 7 O 011 09 6	430 g 7 O 011 09 0
583			54	12	0,94	29	480 g 7 O 020 09 6	430 g 7 O 020 09 0
883			81	19	0,95	29	580 g 7 O 100 09 6	530 g 7 O 100 09 0
883			81	19	0,95	29	580 g 7 O 111 09 6	530 g 7 O 111 09 0
883			81	19	0,95	29	580 g 7 O 120 09 6	530 g 7 O 120 09 0
1183			107	25	0,96	29	680 g 7 O 200 09 6	630 g 7 O 200 09 0
1183			107	25	0,96	29	680 g 7 O 211 09 6	630 g 7 O 211 09 0
1183			107	25	0,96	29	680 g 7 O 220 09 6	630 g 7 O 220 09 0
1403			126	29	0,98	29	780 g 7 O 300 09 6	780 g 7 O 300 09 0
1403			126	29	0,98	29	780 g 7 O 311 09 6	730 g 7 O 311 09 0
1403			126	29	0,98	29	780 g 7 O 320 09 6	730 g 7 O 320 09 0

\* Wert kann je nach Leuchtmittel variieren

\*\* +60% bei C-Charakteristik, -20% bei 10A

\* This value can vary depending on the lamp

\*\* +60% at C-characteristic, -20% at 10A

— Länge in mm  
Length in mm

Gehäusefarbe Colour luminaire body  
 Silber / Schwarz / Weiß Silver / Black / White

Farbe Kunststoffteile Colouring of plastic parts  
 Grau / Schwarz / Weiß Grey / Black / White

Gewicht  
Weight

Leuchten pro Sicherung B16  
Luminaires per Breaker B16

Dimmbar DALI  
Dimmable DALI

Nicht dimmbar  
Not dimmable