


Datenblatt

20.3 Lichtbandleuchte

Linear System Module




Produktbeschreibung

Schlanke, minimalistische Lichtbandleuchte für schattenfreie Lichtbänder. Luxsystem Steckvorrichtung eingangs- und ausgangsseitig zur schnellen und einfachen Montage.


Product Description

Ultraslim linear modules for seamless continuous runs. Flexible configuration and very easy to install with ingenious Luxsystem connector system.

- ➔ Eingang über Luxsystem Steckvorrichtung.
Input via Luxsystem connection system.
- ➔ Ausgang über Luxsystem Steckvorrichtung.
Output via Luxsystem connection system.

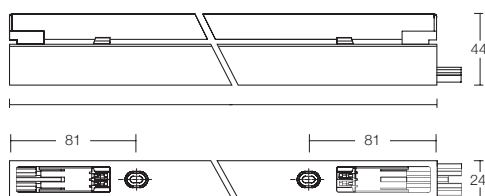

Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte Leuchtmittel separat bestellen!
Please note that the light source is to be ordered separately!



Technische Daten

Technical Data

Lampe Lamp	SLS LED
Netzspannung Input Voltage Range	220 – 240 V, 0/50 – 60 Hz
Temperaturbereich Temperature Range	ta = -40 °C – +40 °C
Lebensdauer Nominal Lifetime	100.000 h @ ta max.
Schutzart IP-Ingress Protection	IP20 (IEC 60529)
Schutzklasse Protection Class	1
Startzeit Start Time	0,6 s (0,3 s DC)
Lichtausbeute Efficacy	160 lm/W *
Notlicht-Niveau Emergency level	50%
Leuchtenkörper Luminaire Housing	Aluminium eloxiert anodized
Notlichttauglich Emergency light suitable	Ja yes
Zeichen Certificates	CE, MM

* Wert kann je nach Leuchtmittel variieren
* This value can vary depending on the lamp

			mA *	[W]	λ	I **	Bestellnr.: Ordercode:	Bestellnr.: Ordercode:
583			54	12	0,94	29	480 g 7 O 000 00 6	430 g 7 O 000 00 0
583			54	12	0,94	29	480 g 7 O 011 00 6	430 g 7 O 011 00 0
583			54	12	0,94	29	480 g 7 O 020 00 6	430 g 7 O 020 00 0
883			81	19	0,95	29	580 g 7 O 100 00 6	530 g 7 O 100 00 0
883			81	19	0,95	29	580 g 7 O 111 00 6	530 g 7 O 111 00 0
883			81	19	0,95	29	580 g 7 O 120 00 6	530 g 7 O 120 00 0
1183			107	25	0,96	29	680 g 7 O 200 00 6	630 g 7 O 200 00 0
1183			107	25	0,96	29	680 g 7 O 211 00 6	630 g 7 O 211 00 0
1183			107	25	0,96	29	680 g 7 O 220 00 6	630 g 7 O 220 00 0
1403			126	29	0,98	29	780 g 7 O 300 00 6	780 g 7 O 300 00 0
1403			126	29	0,98	29	780 g 7 O 311 00 6	730 g 7 O 311 00 0
1403			126	29	0,98	29	780 g 7 O 320 00 6	730 g 7 O 320 00 0

* Wert kann je nach Leuchtmittel variieren

** +60% bei C-Charakteristik, -20% bei 10A

* This value can vary depending on the lamp

** +60% at C-characteristic, -20% at 10A

— Länge in mm Length in mm	Gehäusefarbe Colour luminaire body	Farbe Kunststoffteile Colouring of plastic parts
Gewicht Weight	Silber / Schwarz / Weiß Silver / Black / White	Grau / Schwarz / Weiß Grey / Black / White
Leuchten pro Sicherung B16 Luminaires per Breaker B16	Dimmbar DALI Dimmable DALI	Nicht dimmbar Not dimmable